



# Porte blindée Securex-Plus

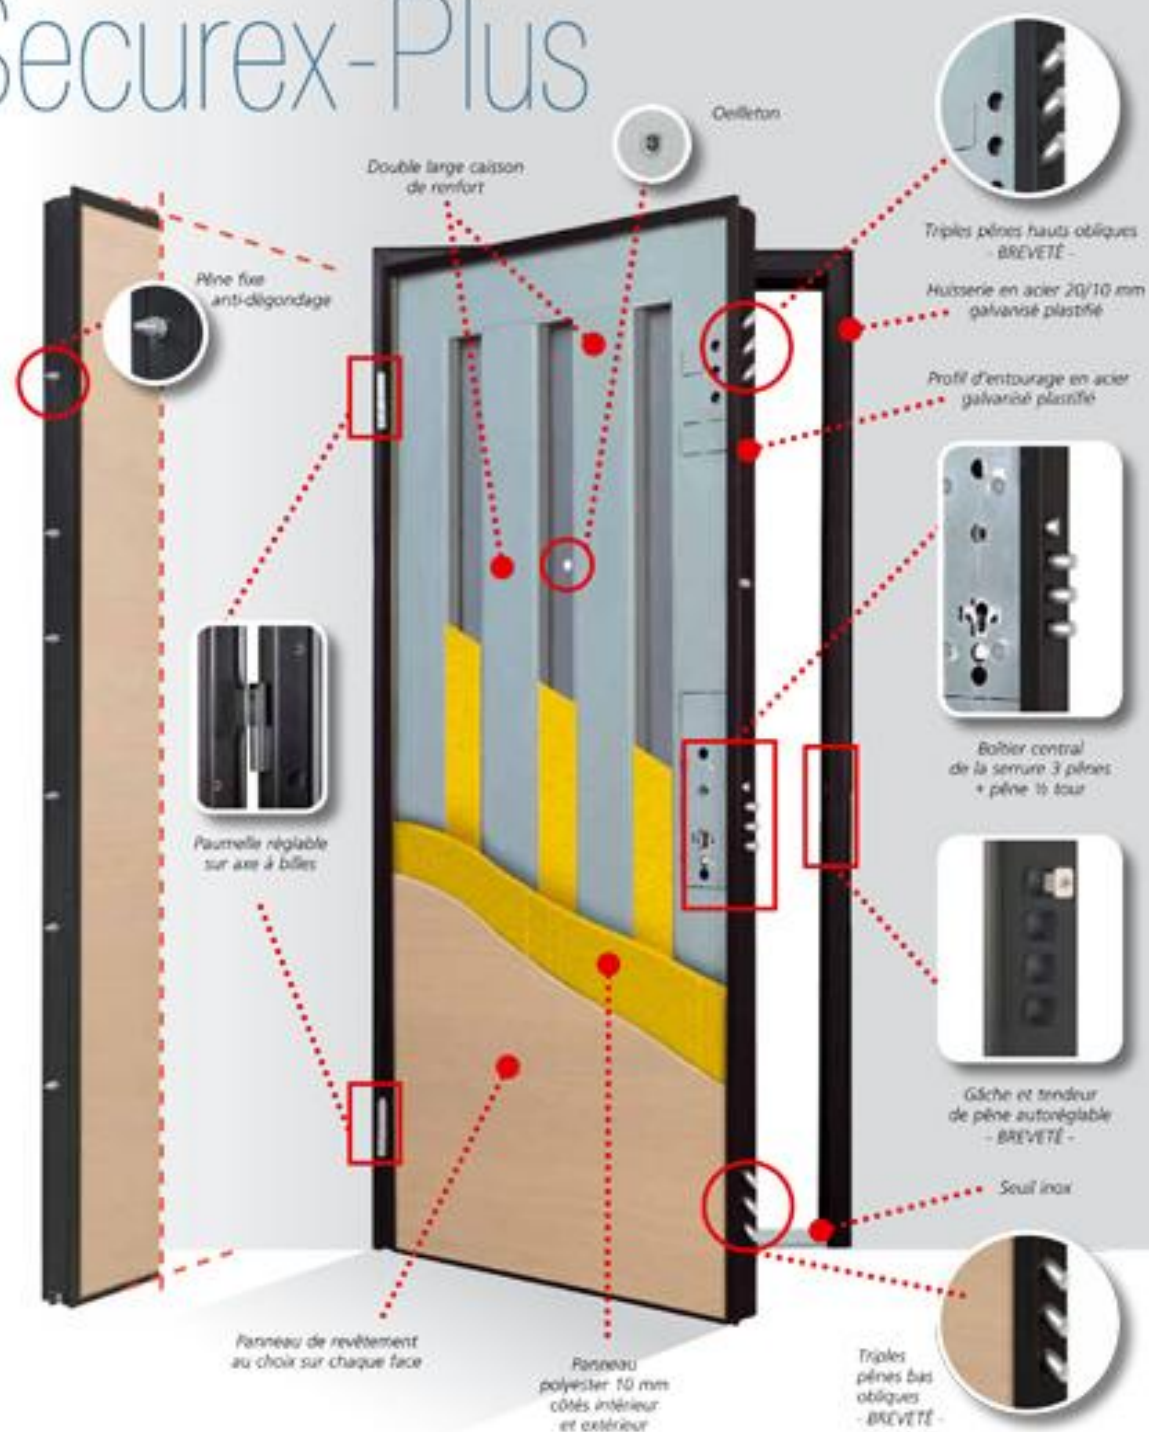

Système C PLUS

# Securex-Plus R

Classe 4 UNI-ENV 1627

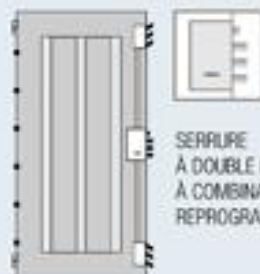

Modèle présenté avec panneau fixe INTARSIO AS4 en chêne traité wengé

Alias propose avec ce modèle une porte d'une extrême pureté esthétique et d'un haut niveau de sécurité, résultat de l'exigence de ses designers et de la compétence de ses ingénieurs. Ses performances garantissent une sécurité et une fiabilité exemplaires avec ses 10 pènes de condamnation côté serrure.

- 10 pènes de condamnation côté serrure, dont 3 pènes obliques hauts et trois pènes obliques bas
- 6 pènes fixes côté paumelles
- double isolation thermique et phonique
- double renfort central
- huisserie en acier galvanisé plastifié
- structure en acier galvanisé épaisseur 10/10 mm
- paumelles apparentes
- panneaux intérieur et extérieur au choix

## CARACTERISTIQUES

(valeurs dans la pose en neuf selon les conditions d'essais):

- Niveau 4 (essais réels) de la norme européenne ENV 1627 pour la résistance à l'effraction, Essais par le C.N.P.P. (Centre National de Prévention et Protection)
- Coupe-feu et pare-flamme 1/2 heure par le EFACTIS
- Indices d'affaiblissement acoustiques:
  - $R_{w}(C,Ctr) = 41 (-3; 8)$  dB
  - Pour information Rose = 39 dB(A)
  - $R_{w}(C,Ctr) = 45 (-3; 9)$  dB
  - Pour information Rose = 43 dB(A)
  - en solution renforcée.
  - Essais par le C.S.T.B (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)
- Coefficient de transmission thermique surfacique  $U_{w}$  de la porte en  $W/(m^2.K)$ : 2,3 avec panneaux lisses
- Coefficient de transmission thermique surfacique  $U_{w}$  de la porte en  $W/(m^2.K)$ : 2,5 avec panneau intérieur lisse et panneau extérieur mouluré en creux.
- Calculs du C.S.T.B.
- Serrure A2P\* - BP1





# Securex-Plus C


Classe 4 UNI-EN 1627

Mêmes caractéristiques que  
SECUREX - PLUS R, sauf serrure



 40 rue André Maginot, 38000 Grenoble

 04 76 96 16 60

 04 76 70 36 18

 06 10 92 59 47

## HORAIRES SHOWROOM

<b>Lundi</b>	<b>9h-18h</b>
Mardi	9h-18h
Mercredi	9h-18h
Jeudi	9h-18h
Vendredi	9h-18h
Samedi	9h-18h
Dimanche	Fermé

**Dépannage 7j/7 de 8h à 22h**

Modèle présenté  
avec panneau mouluré  
en creux laqué A157



SERRURE  
À CYLINDRE  
EUROPÉEN